COMAGRI

LA PIÙ AMPIA OFFERTA DI SERRE IN ITALIA

INDICE

CHI SIAMO 04

SERRE E STRUTTURE 06

FILM PLASTICI PER SERRE 08

ACCESSORI E PRODOTTI PER SERRE E ORTOFLOROVIVAISMO 10

- accessoristica per serre
- prodotti

DOSATORI PER LA FERTIRRIGAZIONE 20

RISCALDAMENTO IN SERRA 26

WATER TANK 30

CHI SIAMO

CONSULENZA E ACCESSORI PER SERRE E MERCATO FLORO VIVAISTICO

La COMAGRI S.r.l.
occupa da oltre 25 anni un posto di primo piano nella progettazione e realizzazione di impianti serricoli chiavi in mano, nella ristrutturazione e/o aggiornamento di quelli esistenti (sia in ferro/vetro che in film plastico) e nella commercializzazione di prodotti tecnici per il Mercato OrtoFloroVivaistico.

I NOSTRI BRAND

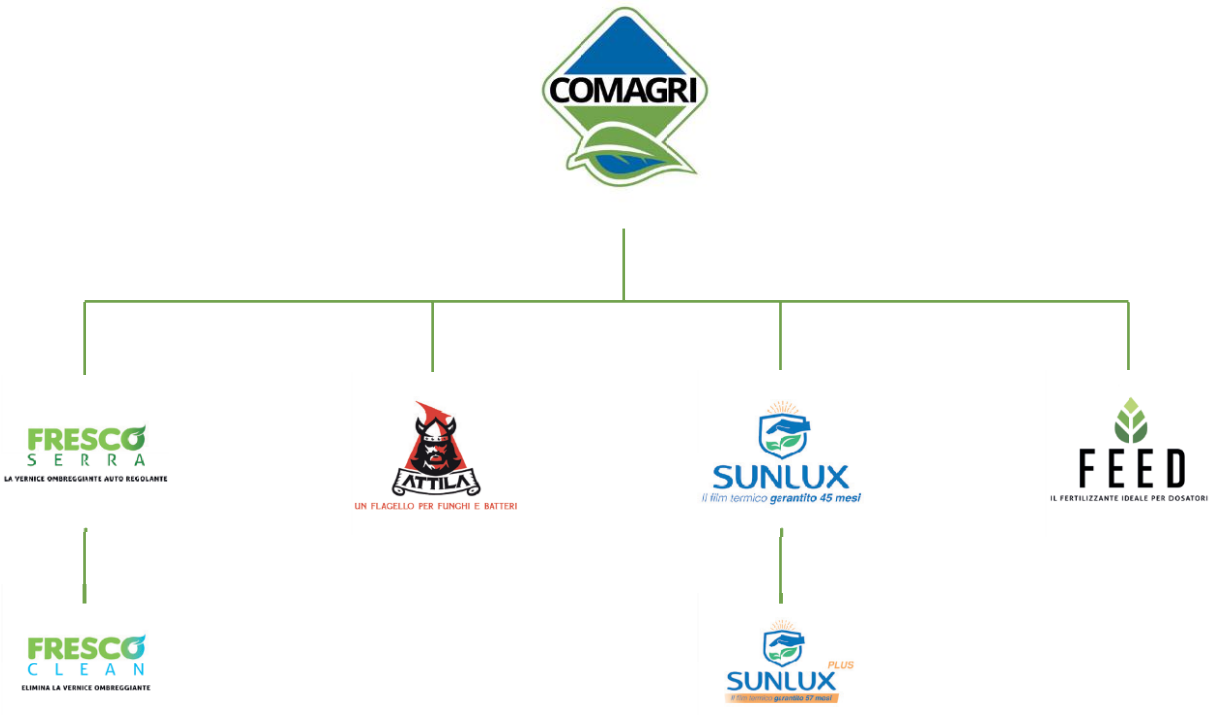

SERRE E STRUTTURE

CONSULENZA, SELEZIONE E PROGETTAZIONE DEL TIPO DI SERRA PIÙ INDICATA PER LA TUA ATTIVITÀ.

SERIE INNOVATIVA

LA LINEA DI SERRE PIÙ AVANZATA DEL NOSTRO ASSORTIMENTO CON AVANZATI SISTEMI DI SFRUTTAMENTO DELL'AREAZIONE E DELLA LUCE SOLARE.

Larghezze da 8,00 e 12,00 m con copertura in film singolo 200/300 m.
Possibilità di ombreggio esterno ed interno. La copertura delle singole falde può essere avvolta automaticamente sul colmo in modo da rendere la struttura completamente scoperta. L'ombreggio esterno e / o interno può essere steso o impacchettato in base alla specifica esigenza. La struttura sul perimetro e sul tetto può avere qualsiasi rivestimento: film, policarbonato, vetri, pannelli coibentati o fotovoltaici.
I pali grazie ad un brevetto possono essere muniti di ancore da avvitare nel terreno con le medesime caratteristiche di portata e tenuta della cementazione.

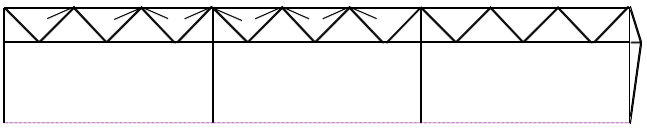

SERIE GOTICA

UNA SERIE DI STRUTTURE CON COPERTURA IN FILM DI POLIETILENE (SEMPLICE O DOPPIO) OPPURE SEMIRIGIDO IN ONDULATO CON APERTURA IN COLMO PER GARANTIRE LA MASSIMA VENTILAZIONE.

Copertura in film (singolo o doppio gonfiato) o ondulato nelle dimensioni da:
8,00 - 9,60 - 12,80 m di larghezza (su richiesta anche larghezze personalizzate) e con altezza in gronda fino a 5,00 m e oltre.
Aperture di colmo singole o doppie, laterali e di testata.
La struttura sul perimetro può avere qualsiasi rivestimento, film, policarbonato, vetro o pannello.

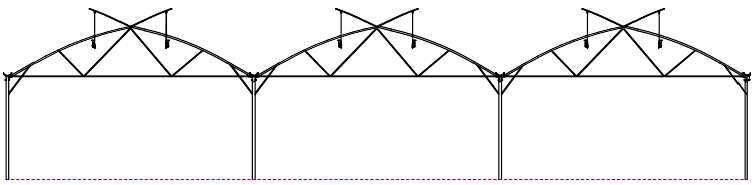

SERIE OPTIMA

LA NOSTRA OFFERTA DI STRUTTURE CON IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.

Serre singole o multiple serie OPTIMA per Floricoltura, Orticoltura, Vivaismo con copertura in film Singolo o Doppio gonfiato.
Larghezza disponibili: da 6,00 m a 10,00 m.
Altezza tirante da 2,50 m a 3,50 m.
Aperture di colmo in gronda e laterali.
Fissaggio sul terreno tramite innesti cementati o ancore.

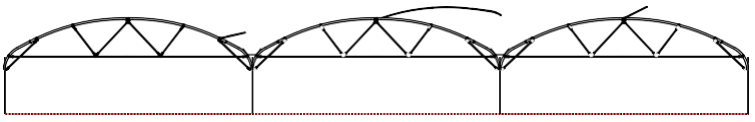

FILM PLASTICI PER SERRE

FILM PLASTICI PER COPERTURA SERRE E PACCIAMATURE A BASE DI POLIETILENE.

SUNLUX

IL FILM TERMICO GARANTITO 45 MESI

ASSICURA LA PERFETTA LUMINOSITÀ PER LA CRESCITA E
LA PROTEZIONE DELLE COLTURE IN QUALSIASI STAGIONE

PERCHÈ SCEGLIERE IL NOSTRO FILM TERMICO SUNLUX

MASSIMA RESISTENZA
Ottima stabilità ed elevata resistenza garantita nel sistema di montaggio singolo e doppio

PERFETA LUMINOSÀ
Assicura la perfetta luminosità per la crescita e la protezione in qualsiasi stagione

NESSUN GOCCIOLAMENO
Additivi specifici permettono la formazione di umidità che scorre lungo il telo, senza gocciolare

Comagri conosce bene le caratteristiche che un film di copertura deve avere per garantire durata e performance. Grazie alla stretta collaborazione con un importante produttore, abbiamo messo a punto e sviluppato SUNLUX, un prodotto che risponde alle richieste più esigenti dei produttori Orticoli e Floricoli, capostipite di una famiglia di prodotti per la copertura di Serre altamente innovativa e ricca di contenuti tecnici.

Fra i più resistenti sul Mercato sia nel montaggio in singolo telo che in doppio telo, la resistenza permette un montaggio preciso e una ottima stabilità.

L'aggiunta di additivi nello strato interno impedisce la formazione di gocce e trasforma l'umidità in un velo omogeneo che scorre lungo il telo evitando il gocciolamento.

La percentuale di luce diffusa che viene garantita permette di avvolgere le piante di una luminosità positiva per la crescita, evitando in ogni stagione le dannose scottature da Sole.

PROVA **SUNLUX PLUS** PER AVERE UNA DURATA ANCORA MAGGIORE

SUNLUX PLUS

SUNLUX PLUS GARANTISCE UNA DURATA ANCORA MAGGIORE RISPETTO ALLA VERSIONE SUNLUX STANDARD

Grazie ad uno spessore di ben 300 my contro i 200 della versione standard, Sunlux Plus è garantito fino a 57 mesi (5 Inverni).

ACCESSORI E PRODOTTI PER SERRE E ORTOFLOROVIVAISMO

TUTTO IL NECESSARIO PER LA PRODUZIONE E L'ESPOSIZIONE DELLE PIANTE IN UN PUNTO VENDITA MODERNO ED EFFICIENTE.

ACCESSORI PER SERRE

BANCALI SERIE BENCH

Interamente realizzati in Alluminio sia nella struttura portante che nel piano d'appoggio. Rivestiti internamente con vasca STAL&PLAST per irrigazione Flusso/Riflusso e per assorbimento.
Resistenti, pratici, economici. Misure disponibili:
BENCH A 1,00 x 2,00
BENCH B 1,20 x 2,50
BENCH C 1,60 x 3,00

BANCALI E ACCESSORI

Tutti i migliori bancali e accessori Comagri per la coltivazione professionale.

KIT DI MONTAGGIO

I bancali possono essere forniti con kit di montaggio oppure saldati a MIG.

DIVERSE TIPOLOGIE DI FONDO

Puoi scegliere tra diverse tipologie di fondi per bancali: rete metallica, vasca in polistirene completa di tutti gliaccessori, filtri, valvole.

CARRELLO-ESPOSITORE SMART

Una pratica idea per ottimizzare spazio e versatilità: un carrello porta piante che si trasforma in pochi secondi in un espositore di piante modulare, su diverse altezze e con vasca in lamiera di alluminio stagna a tenuta (per l'irrigazione) dotata di tappo di scarico.

PRIMA

DOPO

ALCUNI ALTRI TIPI DI BANCALI E CARRELLI

SCHERMI MOBILI

A risparmio energetico e/o ombreggianti OPEN o CLOSED di oscuramento; fornitura e posa (a richiesta). Nel campo della costruzione di schermi termici ad oggi, i sistemi mobili a scorrimento sono i più diffusi in tutta Europa.

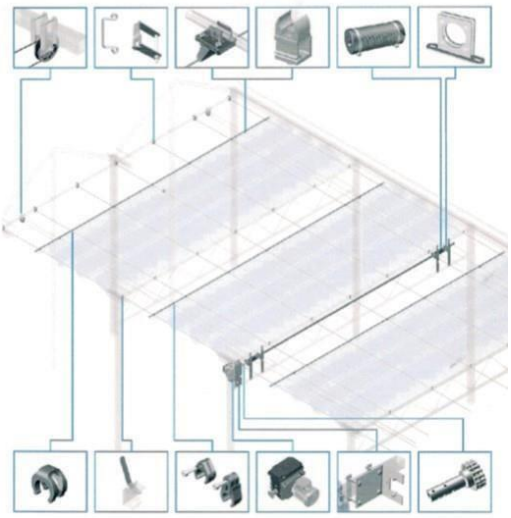

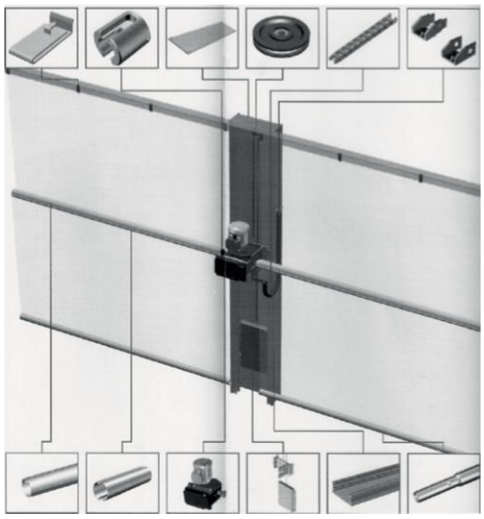

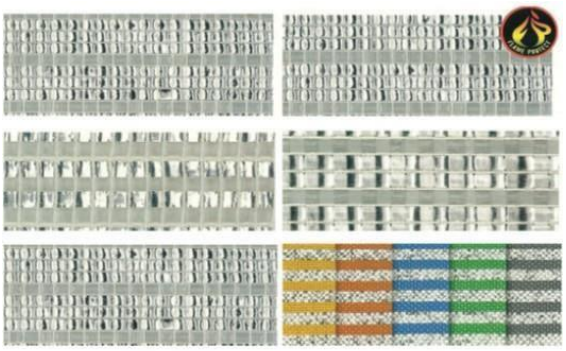

Grado ombreggio: 15% - 55% - 65% - 75%

Risparmio Energetico: 45% - 55% - 60% - 68%

A richiesta disponibili con trattamento IGNIFUGO

VASCHE PER SUBIRRIGAZIONE

Realizzate in POLISTIRENE 100% RICICLABILE, resistente sia ai fertilizzanti che ai prodotti antiparassitari. Grande resistenza alla luce per una lunga durata.

LARGHEZZE VASCA
da 330 mm a 2.200 mm.

LUNGHEZZA VASCA
A richiesta.

SUBIRRIGAZIONE / PACCIAMATURA

AQUATEX 50

Rete drenante per posizionamento su bancale.
Disponibile a MAGAZZINO: largh. mt.2,00 x lungh. mt.100,00 Larghezze disponibili a RICHIESTA: mt.1,00 - 1,70 - 2,20 - 3,00 Lunghezza rotolo: mt.100,00

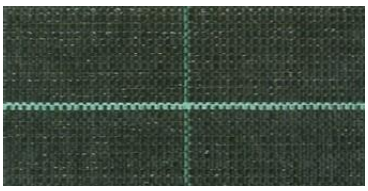

AQUAPLUS BLACK / WHITE

Polietilene MICROFORATO (tecnologia LASER) antiscivolo e con spaziatura vasi. Disponibile nella versione NERA e BIANCA (estivo o SPECIALE Ciclamini).
Disponibile a MAGAZZINO: mt.2,00 x mt.50,00 / mt.2,20 x mt.50,00. NON CALPESTABILE.

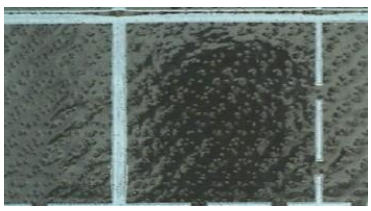

AQUAFIL 120 - AQUAFIL 200

Panno per SUIRRIGAZIONE in POLIESTERE ad alta resistenza.
Disponibile a MAGAZZINO: largh. mt.2,00 x lung. mt.100,00.
Larghezze disponibili a RICHIESTA: mt.1,00 - 1,60 - 2,20.
Capacità di trattenimento acqua: AQ120 lt.1,0/m² - AQ200 lt.3,0/m²

CLEVER ®TANK

Panno per SUIRRIGAZIONE in FIBRA di POLIESTERE VERGINE AUTOIMMUNE ad ALTA CAPILLARITÀ
Disponibile a MAGAZZINO: largh. mt.2,00 x lungh. mt.50,00 Capacità di trattenimento acqua: lt.1,5/m²

PANNO CLEVER®

Panno per sub-irrigazione a tre strati.
Fibra di POLIESTERE interno - Rete ANTIALGA (75 gr.) superiore - POLIETILENE inferiore. Capacità di ritenzione: 1,5 lt/m²
Larghezze disponibili: mt.2,05 / mt.4,10 (altre misure a RICHIESTA) Disponibile a MAGAZZINO: larghezza mt.2,00 x lunghezza mt.50,00

AQUATEX GROUND COVER WHITE

Rete drenante in filo di POLIPROPILENE stabilizzato UV per colture
FUORI SUOLO.
Peso: 105 gr./m² standard SPECIALE per trazione fine coltura: 130 gr/m²
Larghezze disponibili: mt.1,67 / 2,12 / 3,35 / 4,25 / 5,25 Lunghezza rotolo: ml.100,00
Permeabilità all'acqua: 20lt. / m²/s

PRODOTTI PER SERRE

UN FLAGELLO PER FUNGHI E BATTERI

IGENIZZANTE PROFESSIONALE PER SERRE

32% di Didecil-Dimetil Ammonio Cloruro (soluzione Idroalcolica)

IGIENIZZANTE SPECIFICO PER TUTTE LE APPLICAZIONE IN SERRA, ATTIVO PER L'IGIENIZZAZIONE DI:

- bancali da coltivazione;
- tappeti e pavimenti da subirrigazione o flusso/ riflusso;
- attrezzature e strumenti di lavorazione;
- canaline per coltivazioni in fuori-suolo.

La presenza di specifici Tensiottivi cationici, rende efficiente l'azione anche in presenza di parti organiche (foglie, torba etc) che anche una attenta pulizia può lasciare, permettendo una profonda e duratura igienizzazione.

ATTIVO SU:

- funghi (Alternaria, Botrytis C., Cylindroca- pon, Phithium etc.);
- batteri (Erwinia, Xanthomonas, Clavibacter etc.);
- semi di Erbacee (Sagina, Veronica, Poa etc);
- alghe;
- muschi.

Dosi Impiego: richiedere scheda tecnica specifica

N.B.: Possibile utilizzo di dosatori proporzionali in presa diretta.
Confezioni disponibili:
Tanica da lt. 10. A richiesta Tanica da lt. 30 o lt. 1.000.

LA VERNICE OMBREGGIANTE AUTO REGOLANTE

PROTEGGE LE COLTURE DA CALORE E RAGGI SOLARI ECCESSIVI. CONSENTE DI RAFFRESCARE E OSCURARE L'AMBIENTE INTERNO ALLA SERRA DURANTE LA BELLA STAGIONE.

Per avere colture rigogliose, è fondamentale difenderle dall'eccessiva luce e calore a cui possono essere sottoposte durante la stagione estiva.
È possibile farlo tramite l'ombreggiature delle serre, evitando che le alte temperature e la luce solare possano arrecare danni gravi e irreversibili alle nostre colture, compromettendo irrimediabilmente i raccolti. La vernice naturale ad alta copertura Fresco Serra, applicata su serre multiple o tunnel, ha capacità schermante e termoriflettente, ossia di riflettere la luce e il calore; questo consente di raffrescare e oscurare l'ambiente interno alla serra.
A differenza di molte altre vernici ombreggianti sul mercato, Fresco Serra consente di variare il livello di ombreggio modificando le percentuali di diluizione.

COME USARE FRESCO SERRA

Distribuire con normali nebulizzatori in giornate asciutte e in ore calde.
Ottimo su tutti i tipi di serre con coperture in vetro, in film plastici e in ondulati plastici semirigidi. **Non contiene sostanze tossiche e/o pericolose (tipo Piombo o Cromo) e perciò non inquina le vasche di raccolta dell'acqua o la falda. Non ustiona le piante.**

m^2 di superficie	% ombra	taniche	Lt/H_2O
800	40%	1	80
800	60%	1	60
800	80%	2	80

ELIMINA LA VERNICE OMBREGGIANTE

PER ELIMINARE LA VERNICE OMBREGGIANTE QUANDO NON SERVE PIÙ, UTILIZZA IL NOSTRO DETERGENTE DEDICATO

DETERGENTE PER OMBREGGIANTI

Quando la vernice di protezione non serve più e si deve riportare la serra nelle condizioni di massima luminosità rapidamente senza aspettare il distacco naturale, Fresco Clean è il detergente ideale che, grazie all'azione dei suoi principi attivi, favorisce il distacco della vernice dalla superficie trattata.
Si può usare sia su vetro, polietilene o materiali plastici (ondulati e piani).
La concentrazione di utilizzo varia fra il 5,0% e il 7,0% secondo la quantità di vernice stesa in precedenza. Si può utilizzare anche per rimuovere tutti i residui a fine ciclo di ombreggio e ottenere una pulizia completa della superficie utilizzandolo con una concentrazione del 3,0%.

COME USARE FRESCO CLEAN

Una volta distribuito il detergente e lasciandogli il tempo di agire, si risciacqua.
Confezione: tanica da 25 lt.

FEED

IL FERTILIZZANTE IDEALE PER DOSATORI

GRAZIE ALLA SUA MISCELA DI COMPONENTI AD AZIONE ACIDIFICANTE E DISINCROSTANTE, ASSICURA DOSATORI PIÙ PULITI E CHE DURANO PIÙ A LUNGO

RACCOMANDATI PER L'UTILIZZO CON IMPIANTI DI DOSAGGIO PROPORZIONALE.

La gamma di fertilizzanti altamente solubili e privi di residui, mentre l'inserimento di componenti ad azione acidificante e disincrostante, assicura dosatori e impianti di distribuzione puliti e che durano più a lungo.

CLASSE 1

Fertilizzante specifico per la fase VEGETATIVA di piante Ornamentali e Ortaggi. Spiccatamente AZOTATO migliora il Ph dell'acqua acidificando la soluzione. Microelementi in forma prontamente assimilabile.
La presenza di componenti disincrostanti mantengono puliti DOSATORI e impianti di distribuzione.

AZOTO (N) TOTALE	20,0%
Azoto (N) Nitrico	3,00%
Azoto (N) Ammoniacale	11,5%
Azoto (N) Ureico	5,50%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Solubile in Acqua	5,00%
OSSIDO di POTASSIO (K2O) Solubile in Acqua	10%
Ossido di Magnesio (MgO)	2,00%
+ MICROELEMENTI CHELATI (vedi scheda tecnica specifica)	

CLASSE 2

Fertilizzante ad alto titolo di POTASSIO e AZOTO prontamente assimilabile ideale per la fase di spinta vegetativa e per tutte le piante POTASSOFILE . Perfetto per la coltivazione del CICLAMINO, svolge una importante azione nel sostegno della fioritura di piante a fiore e nella formazione di frutti e bacche nelle piante ORTICOLE. La presenza di componenti disincrostanti mantengono puliti DOSATORI e impianti.

AZOTO (N) TOTALE	15,00%
Azoto (N) Nitrico	11,30%
Azoto (N) Ammoniacale	3,70%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Solubile in Acqua	5,00%
OSSIDO di POTASSIO (K2O) Solubile in Acqua	30,00%
Ossido di Magnesio (MgO)	2,00%

+ MICROELEMENTI CHELATI (vedi scheda tecnica specifica)

CLASSE 3

Il CLASSICO titolo bilanciato utilizzabile su piante ORNAMENTALI, ORTICOLE e da FIORE durante tutto il ciclo colturale. Grazie alle materie prime utilizzate, può essere usato anche per via FOGLIARE. Abbassa il Ph della soluzione circolante mantenendo puliti DOSATORI e impianti di distribuzione.

AZOTO (N) TOTALE	15,00 %
Azoto (N) Nitrico	4,20 %
Azoto (N) Ammoniacale	10,80 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Solubile in Acqua	10,00 %
OSSIDO di POTASSIO (K2O) Solubile in Acqua	15,00 %
Ossido di Magnesio (MgO)	2,00 %

+ MICROELEMENTI CHELATI (vedi scheda tecnica specifica)

CLASSE 4

Con un rapporto N.P.K. pari a 1:2:4, è un fertilizzante indispensabile per tutte le colture da FIORE e ORTI- COLE. Stimola la formazione dei boccioli, permette una migliore e più intensa allegagione dei frutti e delle bacche oltre a proteggere e preparare i tessuti agli stress idrici e di temperatura.

AZOTO (N) TOTALE	8,00 %
Azoto (N) Nitrico	6,50 %
Azoto (N) Ammoniacale	1,50 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Solubile in Acqua	16,00 %
OSSIDO di POTASSIO (K2O) Solubile in Acqua	32,00 %
Ossido di Magnesio (MgO)	2,00 %

+ MICROELEMENTI CHELATI (vedi scheda tecnica specifica)

CLASSE FE

PERFETTAMENTE solubile e miscelabile con tutti i concimi idrosolubili, è indispensabile per la cura delle CLOROSI FERRICHE su tutte le piante sia ornamentali che da reddito. Grazie agli agenti chelanti di ottima qualità, resta stabile in condizioni di Ph variabili fra il 4 e il 9.
CONFEZIONI DISPONIBILE: sacchetto in ALLUMINIO da kg. 1

e kg. 5 Ferro (Fe) solubile in acqua	6,00%
TOTALE Ferro (Fe) chelato da agenti autorizzati	5,70%
Ferro (Fe) chelato con (o,o) EDDHA	4,00%

Intervallo di Ph che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-9
CONSENTITO in AGRICOLTURA BIOLOGICA+ MICROELEMENTI CHELATI (vedi scheda tecnica specifica).

DOSATORI PER LA FERTIRRIGAZIONE

POMPE DOSATRICI IDROMOTRICI SENZA ELETTRICITÀ PER LA FERTIRRIGAZIONE.

DOSATRON

DOSATRON®

Because life is powered by water®

POMPE DOSATRICI IDROMOTRICI SENZA ELETTRICITÀ PER LA FERTIRRIGAZIONE DI GRANDI COLTIVAZIONI, AREE VERDI, ORTICOLTURA, SERRE E VIVAI.

Comagri S.r.l. è il Partner commerciale Ufficiale di Dosatron International per l'Italia e cura, oltre alla vendita diretta della gamma completa dei famosi Dosatori proporzionali, anche l'Assistenza post vendita con un attrezzato Centro di Assistenza a cui rivolgersi per le riparazioni e il reperimento dei pezzi di ricambio.

DOSATORE PROPORZIONALE
Si attiva solo con la pressione dell'acqua, senza elettricità. Molteplici applicazioni e do- saggi di prodotti liquidi o idro-solubili

MASSIMA PRECISIONE E SEMPLICITÀ
Apparecchiatura robusta adatta a tutti i sistemi di irrigazione. Dosaggi sempre precisi e regolazioni semplici.

RIDUCE I COSTI DI MANUTENZIONE
Ottimizza l'apporto dei fattori produttivi attraverso la rete di microirrigazione

CONCIMAZIONE PERFETTA CON DOSATRON

ORTICOLTURA

Dosatron è un sistema di fertirrigazione perfetto anche per le piccole coltivazioni e l'orticoltura.

SERRE ORTICOLE E VIVAI

Serre, vivai e aziende orticole scelgono Dosatron per una fertirrigazione affidabile e di qualità.

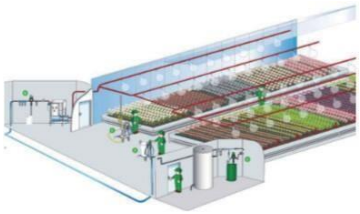

COLTIVAZIONI A PIENO CAMPO

Dosatron è adattabile anche alla concimazione di coltivazioni grandi a pieno campo.

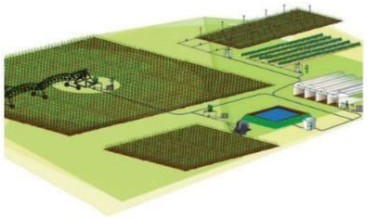

AREE VERDI E ZONE URBANE

Con Dosatron migliori l'efficacia e la gestione idrica di aree verdi e zone urbane.

DOSATRON D25-GL2

Portata: da 20 a 1.500 lt/h
Dosaggio: dallo 0,2% al 2,0% (da 2 gr/lt a 20gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 3/4” maschio
Pressione massima di esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D3-GL2

Portata: da 10 lt/h a 3000 lt/h
Dosaggio: dallo 0,2% al 2,0% (da 2 gr/lt a 2 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 3/4” maschio
Pressione massima di esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D3-GL5

Portata: da 10 lt/h a 3.000 lt/h
Dosaggio: dallo 0,5 al 5.0 % (da 5 gr/lt a 50 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 3/4” maschio
Pressione massima d’esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D3-GL10

Portata: da 10 lt/h a 3.000 lt/h
Dosaggio: dall’1.0 % al 10.0% (da 10 gr/lt a 100 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 3/4” maschio
Pressione massima d’esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D3-GL3000

Portata: da 10 lt/h a 3.000 lt/h
Dosaggio: dallo 0,03% al 0,3% (da 0.3 gr/lt a 3.0 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 3/4” maschio
Pressione massima d’esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D45-RE1.5 - VF

Portata: da 100 lt/h a 4.500 lt/h
Dosaggio: dallo 0,2% al 1.5% (da 2 gr/lt a 15 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 1″ ¼ maschio
Pressione massima d’esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D45-RE3 - VF

Portata: da 100 lt/h a 4.500 lt/h
Dosaggio: dallo 0,5% al 3% (da 5 gr/lt a 30 gr/l)
Attacco ingresso/uscita: 1″ ¼ maschio
Pressione massima d'esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D45-RE8 - VF

Portata: da 100 lt/h a 4.500 lt/h
Dosaggio: dall'1.0% all'8.0% (da 10 gr/lt a 20 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 1″ ¼ maschio
Pressione massima d'esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D9-GL2 - BP

Portata: da 500 lt/h a 9.000 lt/h
Dosaggio: dal 0.2% al 2.0% (da 2 gr/lt a 20 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 1″1/2 maschio
Pressione massima d'esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D9-GL5 - BP

Portata: da 500 lt/h a 9.000 lt/h
Dosaggio: dal 1.0% al 5.0% (da 10 gr/lt a 50 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 1″1/2 maschio
Pressione massima d'esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D20-GL2

Portata: da 1.000 lt/h a 20.000 lt/h
Dosaggio: dal 0.2 al 2.0% (da 2 gr/lt a 20 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: PLASSON Ø 60 mm
Pressione massima d'esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D30-GL1

Portata: da 8.000 lt/h a 30.000 lt/h
Dosaggio: dallo 0.1% al 1.0% (da 1 gr/lt a 10 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 3″ maschio
Pressione massima d'esercizio: 6.0 atm

RISCALDAMENTO IN SERRA

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMPLETI ED EFFICIENTI PER SERRE.

PROGETTIAMO E REALIZZIAMO VARI TIPI DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

- Centrali termiche
- Impianti di distribuzione
- Riscaldamento a tubi radianti (Acciaio e/o alluminio ad alta efficienza di scambio)
- Riscaldamento a pavimento
- Riscaldamento aereo per mezzo di termoconvettori
- Riscaldamento su bancale a media/bassa temperatura
- Ristrutturazione ed adeguamento di impianti esistenti
- Consulenza per ottimizzazione della resatermica

RISCALDAMENTO CON BIOMASSE

GENERATORI D'ARIA CALDA

SERIE GDS CON POTENZE DA 70 KW FINO A 1.200 KW, STUDIATA, DIMENSIONATA E REALIZZATA SPECIFICATAMENTE PER IL RISCALDAMENTO DI SERRE E ALLEVAMENTI.
Generatori ad alta efficienza (oltre il 90% di resa certificata):

- Ampia superficie di scambio aria/aria
- Ventilatori centrifughi ad alta portata (da 8.000 a 48.000 m³/h)
- Possibilità di installazione IN (dentro Serra) o OUT (fuori serra)
- Predisposte per eventuale canalizzazione (SMARTWIND) per una corretta ed omogenea distribuzione dell'aria calda in serra
- Sistema abbattimento dell'umidità DRY SYSTEM
- Camera di combustione e sistema di scambio realizzato interamente in ACCIAIO INOX per una durata ancora maggiore aumentando la resa termica
- Mantello esterno in lamiera di ACCIAIO Zincato
- Tramogge combustibile da 1.000 lt direttamente collegate al corpo

Versione STANDARD: pellet di legno; nocciolo di oliva; guscio di mandorla, nocciola, noce; osso frantumato di albicocca, pesca, ciliegia.
Versione CIPPATO: cippato di legno (P16 W20 EN14961-2 Classe A1).
Versione LEGNA: a carica MANUALE per Legna a ciocchi.
BIOSTOCK: sistemi di alimentazione automatici per BioMasse

CALDAIE AD ACQUA

SERIE DS E DSK CON POTENZE DA 45 KW FINO A 5.100 KW.

Caldaie ad alta efficienza (oltre il 87% di resa certificata):

- Tre giri di Fumo per la maggior resa possibile
- Sistema di controllo e regolazione tramite PLC
- Estrazione ceneri mediante cassetto (a richiesta automatica)
- Possibilità di personalizzare l'ingresso combustibile
- Bruciatore e scambiatore in ACCIAIO al CARBONIO, mantello coibentato.
- Cyclone abbattimento fumi (Optional)
- Ottimo rapporto QUALITA'/PREZZO
- Tramogge combustibile da 1.000 lt direttamente collegate al corpo

Versione STANDARD: pellet di legno; nocciolo di oliva; guscio di mandorla, nocciola, noce; osso frantumato di albicocca, pesca, ciliegia.
Versione CIPPATO: cippato di legno (P16 W20 EN14961-2 Classe A1).

RISCALDAMENTO CON GASOLIO, METANO, GPL

GENERATORI D'ARIA CALDA

SERIE P / PT / PK CON POTENZE DA 75 KW FINO A 240 KW, STUDIATA, DIMENSIONATA E REALIZZATA SPECIFICATAMENTE PER IL RISCALDAMENTO DI SERRE E ALLEVAMENTI.

Generatori ad alta efficienza (oltre il 90% di resa certificata):

- Adeguata superficie di scambio aria/aria
- Ventilatori Elicoidali compatti oppure centrifughi ad alta portata (Optional)
- Disponibili nella versione:
  a. APPESA agganciabile ad ogni struttura
  b. FISSI a TERRA nella versione verticale ad alta portata
- Predisposte per eventuale canalizzazione (SMARTWIND) per una corretta ed omogenea distribuzione dell'aria calda in serra
- Camera di combustione e sistema di scambio realizzato interamente in ACCIAIO INOX per una durata ancora maggiore aumentando la resa termica
- Mantello esterno in lamiera di ACCIAIO Zincato e pre verniciato
- Forniti completi di: bruciatore (Gasolio, GPL, Metano); quadro elettrico; termostato ambiente elettronico con display digitale; termostato Fan-Limit; camino di scarico (n°2 curve 90° + mt. 3 canna + n° 1 cappello); conversa per uscita camino.
- Ampio sportello per la pulizia del generatore

P

PT

PK

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA

WATER TANK

UN’AMPIA GAMMA DI CISTERNE PROFESSIONALI PER L’ACCUMULO DI ACQUA.

CISTERNE PROFESSIONALI PER L'ACCUMULO DI ACQUA

PERCHÉ SCEGLIERE I WATER TANK COMAGRI

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
I Water Tank sono di facile installazione, con kit di montaggio completo di tutto.

RIVESTIMENTI INTERNI DISPONIBILI
Puoi scegliere tra tantissime opzioni di rivestimento in PVC. ASTRYN e EPM in vari spessori.

DIVERSE CAPACITÀ E DIAMETRI
I Water Tank sono di diverse capacità di contenimento. Da 4,10 a 2,205 m^3 e con vari diametri e altezze.

Una serie completa di cisterne per l'accumulo di acqua destinata all'irrigazione, interamente realizzate in lamiera ondulata di ACCIAIO ZINCATO ad alta resistenza, completi del rivestimento interno, della protezione del fondo, del coperchio di chiusura (varie opzioni disponibili).
Il loro utilizzo è indispensabile per l'ottenimento delle certificazioni GLOBAL G.A.P. alla voce "risparmio ed ottimizzazione risorse idriche".
Di facile istallazione, vengono consegnate in kit di montaggio completi di tutti gli elementi necessari al loro posizionamento e delle certificazioni necessarie.

RIVESTIMENTI INTERNI DISPONIBILI

- PVC spessore 0,5 mm STANDARD
- PVC spessore 1,0 mm TROPIC
- ASTRYN spessore 1,0 mm
- EPDM spessore 1,0 mm

Richiedi maggiori informazioni su prezzi e prodotti

Scrivici a
info@comagri.it

WWW.COMAGRI.IT

SEDE LEGALE
Via San Quirino 40, 39100 - Bolzano (BZ) – Tel. 0471 972539

SEDE OPERATIVA, MAGAZZINO E ASSISTENZA
Via Tribolina 28, 24064 Grumello del Monte (BG) – Tel. 035 0791921